SILENTIUMPC

ARMIS AR3

INSTALLATION GUIDE / INSTRUKCJA OBSŁUGI

SILENTIUMPC

ARMIS AR3

INSTALLATION GUIDE / INSTRUKCJA OBSŁUGI

Accessories / Dołączone akcesoria

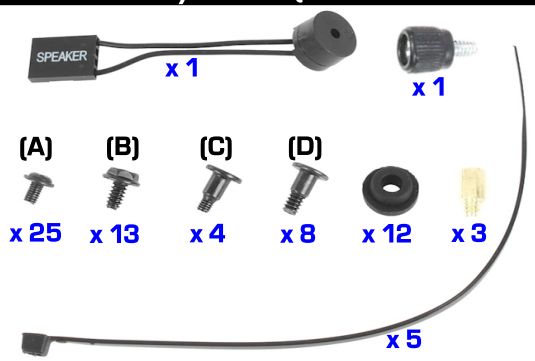

EN: Mounting set and screws
PL: Zestaw śrub montażowych i akcesoriów

Open side panel / Otwarcie boku

1

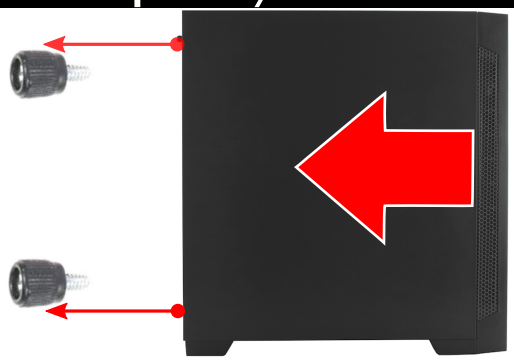

EN: Unscrew and slide the side panel back
PL: Wykręć śrubki i przesuń panel boczny

PSU cover / Maskownica zasilacza

2

EN: Unscrew PSU cover and remove it
PL: Wykręć śrubki maskownicy zasilacza i wyjmij ją

HDD #1, HDD #2

3

EN: Install dedicated (D) screw with pads (on both side of HDD)
PL: Wkręć dedykowane śrubki (D) wraz z podkładkami (po obu stronach HDD)

HDD #1, HDD #2

4

EN: Slide the HDD into the HDD cage
PL: Wsuń dysk HDD do klatki HDD

PSU / Zasilacz

5

EN: Position the PSU on the bottom of the case (fan facing down) and secure it with (B) screws
PL: Umieść zasilacz na spodzie obudowy (wentylatorem do dołu) i przykręć go przy pomocy śrubek (B)

EPS cable / Przewód EPS

6

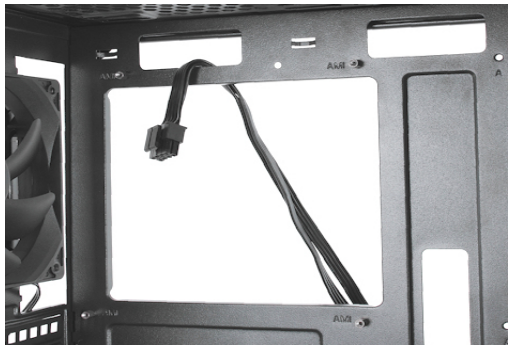

EN: Lead the EPS cable through the dedicated hole
PL: Poprowadź przewód EPS przez dedykowany otwór w obudowie

ATX Cable / Przewód ATX

7

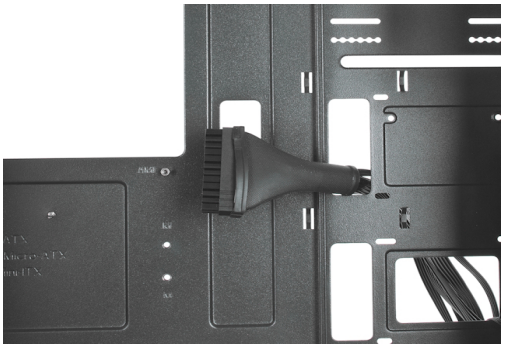

EN: Lead the ATX cable through the dedicated hole
PL: Poprowadź przewód ATX przez dedykowany otwór w obudowie

SILENTIUMPC

ARMIS AR3

INSTALLATION GUIDE / INSTRUKCJA OBSŁUGI

Motherboard / Płyta główna

8

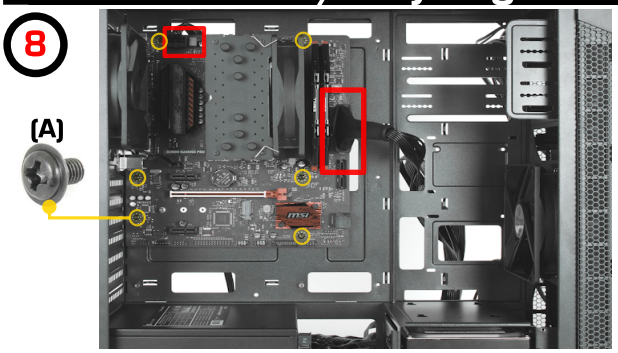

EN: Install motherboard's I/O shield, put motherboard on standoffs, secure it with screws (A) and then plug EPS and ATX cable
PL: Zamontuj osłonę wyjść płyty głównej, umieść płytę na dystansach, przykręć ją śrubkami (A) i podłącz przewody EPS oraz ATX

Cable manag. / Aranż. okabl.

9

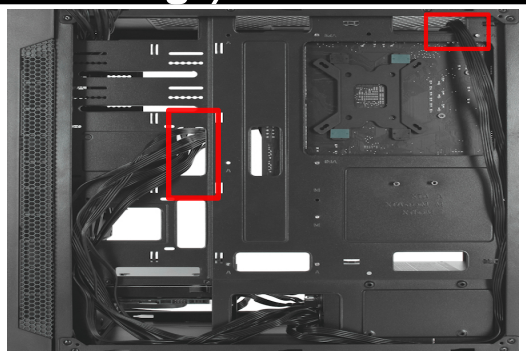

EN: Cable management for EPS and ATX cable
PL: Aranżacja okablowania przewodów EPS oraz ATX

SSD #1, #2

10

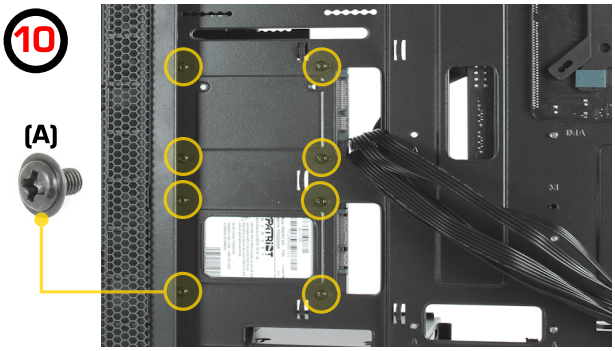

EN: Secure the SSD in dedicated place using (A) screws
PL: W dedykowanym miejscu przykręć dysk SSD przy pomocy śrubek (A)

SSD #1, #2

11

EN: SSD position
PL: Położenie dysku SSD

SSD #3

12

EN: Install dedicated (C) screw with pads
PL: Wkręć dedykowane śrubki (C) wraz z podkładkami

SSD #3

13

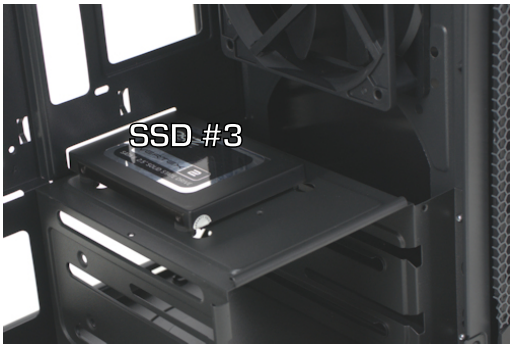

EN: Place the SSD in dedicated place
PL: Umieść dysk SSD w dedykowanym miejscu

SSD #4

14

EN: Secure the SSD in dedicated place using (A) screws
PL: W dedykowanym miejscu przykręć dysk SSD przy pomocy śrubek (A)

SSD #4

15

EN: SSD position
PL: Położenie dysku SSD

SILENTIUMPC

ARMIS AR3

INSTALLATION GUIDE / INSTRUKCJA OBSŁUGI

GPU / Karta graficzna

16

EN: Install the GPU in the PCI-E slot on the motherboard and secure it with (B) screws
PL: Zamontuj kartę graficzną w slocie PCI-E i przykręć ją śrubkami (B)

GPU / Karta graficzna

17

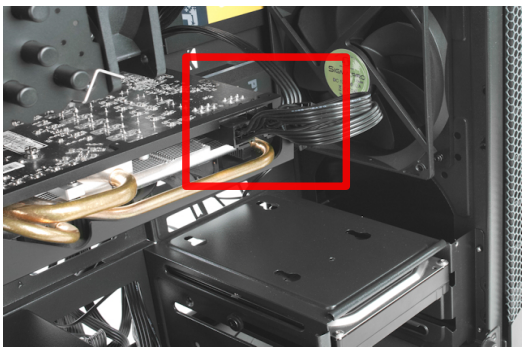

EN: Plug in the PCI-E connectors to the GPU
PL: Podłącz do karty graficznej przewody zasilające PCI-E

GPU / Karta graficzna

18

EN: Install the expansion card cover
PL: Zamaskuj śrubki kart rozszerzeń

ODD / Napęd optyczny

19

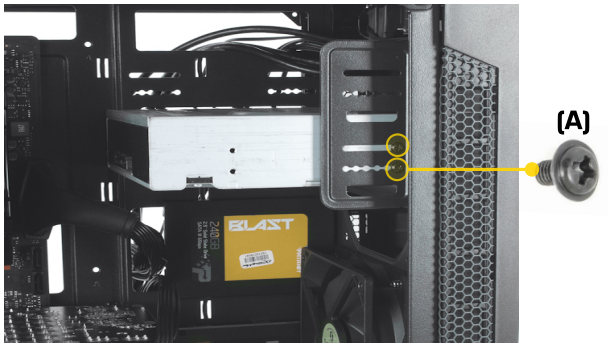

EN: Remove the front 5.25" drive bay cover, than slide the ODD into the drive bay and secure it with screws (A)
PL: Usuń zaślepkę zatoki 5.25", wsuń napęd optyczny i przykręć go śrubkami (A)

Optional fans / Wentylatory opcjonalne

Front remove / Zdjęcie frontu

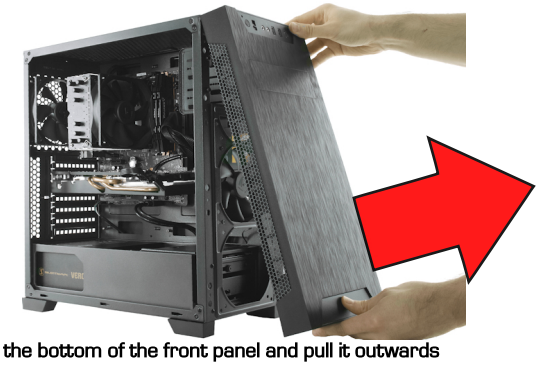

EN: Grab the bottom of the front panel and pull it outwards
PL: Chwyć dolną część frontu i pociągnij w swoją stronę

Front fan / Wentylator przedni

EN: Unscrew standard mounted front fan and then install the second fan using dedicated screws
PL: Odkręć standardowo zamontowany przedni wentylator a następnie zamontuj drugi wentylator używając dedykowanych śrubek

Top fans (120 mm) / Wentylatory na górze (120 mm)

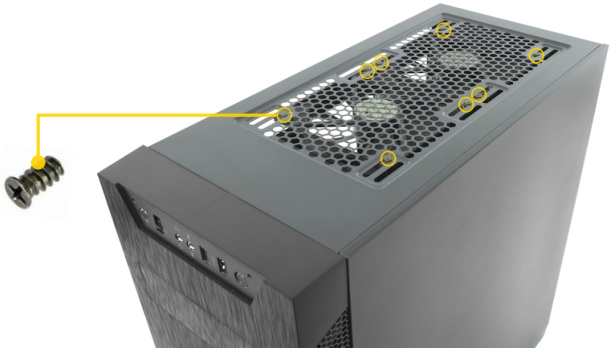

EN: Install the optional fans using dedicated screws
PL: Przykręć opcjonalne wentylatory używając dedykowanych śrubek

Top fans (140 mm) / Wentylatory na górze (140 mm)

EN: Install the optional fans using dedicated screws
PL: Przykręć opcjonalne wentylatory używając dedykowanych śrubek

ARMIS AR3

INSTALLATION GUIDE / INSTRUKCJA OBSŁUGI

Audio

EN: Plug in audio connector to the motherboard
PL: Podłącz złącze audio do płyty głównej

USB 3.0

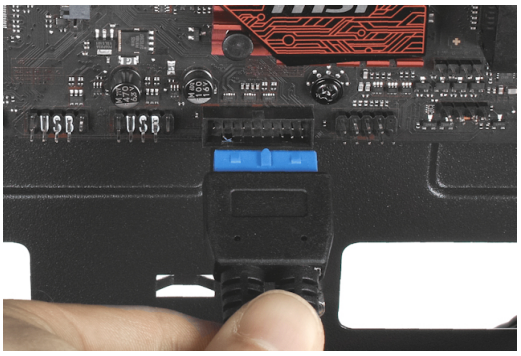

EN: Plug in USB 3.0 connector to the motherboard
PL: Podłącz złącze USB 3.0 do płyty głównej

Additional features / Dodatkowe opcje

Fan controller / Regulator wentylatorów

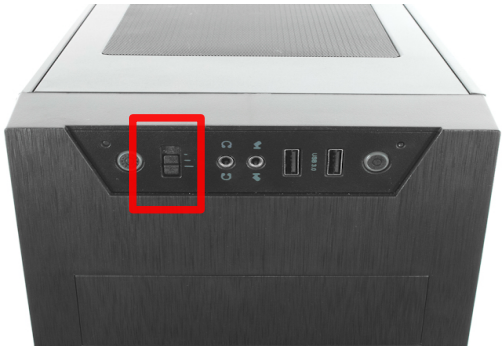

EN: Built-in fan controller for up to 10 fans in total
PL: Regulator wentylatorów obsługiwać może do 10 wentylatorów (łącznie)

Fan controller / Regulator wentylatorów

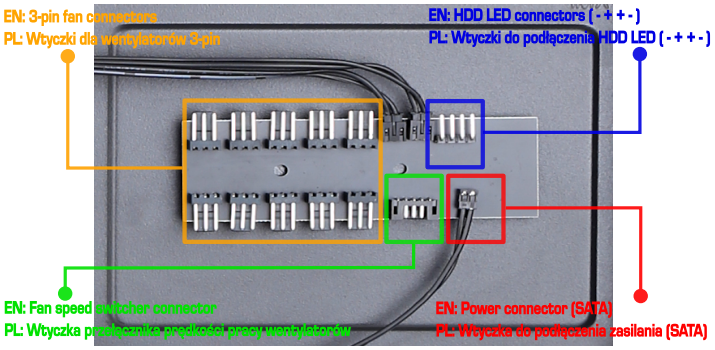

EN: Fan controller connectors
PL: Złącza w obrębie kontrolera wentylatorów

Fan controller / Regulator wentylatorów

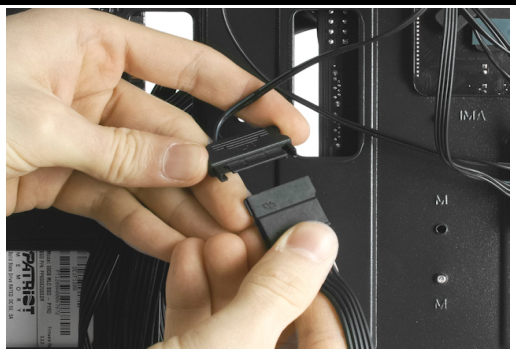

EN: Plug the power connector from the fan controller to the SATA connector from the PSU
PL: Podłącz zasilanie regulatora wentylatorów do złącza SATA z zasilacza

Blackout feature / Wyłączenie podświetlenia

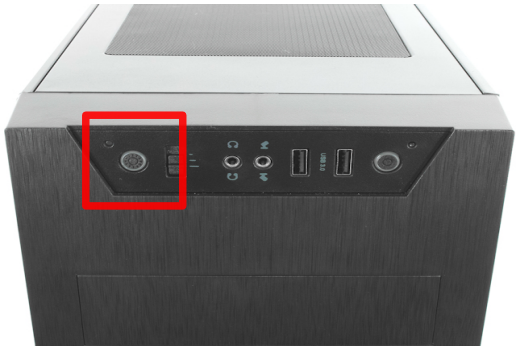

EN: Push to turn off LED within I/O panel
PL: Wciśnij aby wyłączyć podświetlenie LED w obrębie panelu I/O

I/O panel swap / Zmiana położenia panelu I/O

I/O panel swap / Zmiana położenia panelu I/O

A

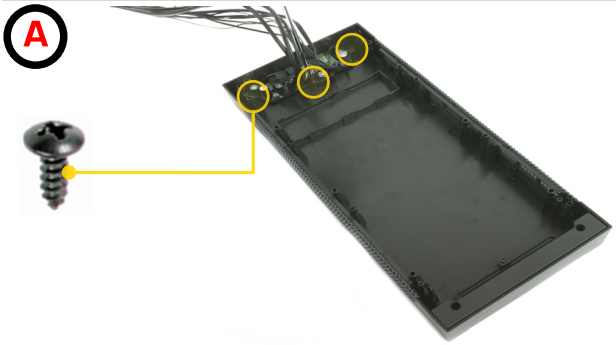

EN: Unscrew I/O panel PCB (there are three screws securing it) and remove it
PL: Odkręć płytkę z panelem I/O (jest ona przymocowana przy pomocy trzech śrubek) i ją wyjmij

I/O panel swap / Zmiana położenia panelu I/O

B

EN: Remove cover from the bottom of the front (unscrew three screws)
PL: Usuń maskownicę z dolnej części frontu (wykręć trzy śrubki)

I/O panel swap / Zmiana położenia panelu I/O

C

EN: Place I/O panel PCB in new place and secure it by one screw
PL: Umieść płytkę z panelem I/O w nowym miejscu i przymocuj ją przy pomocy jednej śrubki

I/O panel swap / Zmiana położenia panelu I/O

D

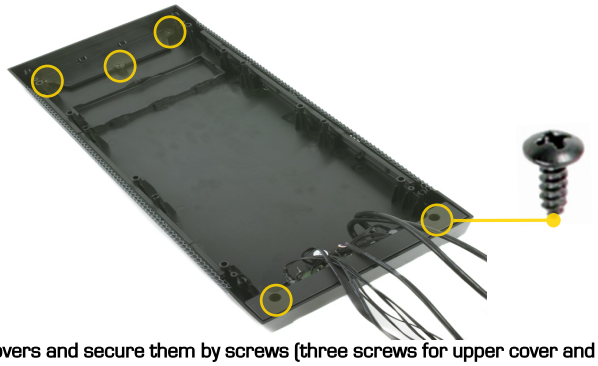

EN: Place covers and secure them by screws (three screws for upper cover and two screws for bottom cover)
PL: Zamontuj maskownice i przykręć je przy pomocy śrubek (trzy śrubki dla górnej maskownicy a dwie śrubki dla dolnej maskownicy)

I/O panel swap / Zmiana położenia panelu I/O

EN: I/O panel location after swap
PL: Położenie panelu I/O po zmianie